


ШУМОГЛУШИТЕЛИ - СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА

ИНСТРУКЦИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия SR - SRS - STL - STP

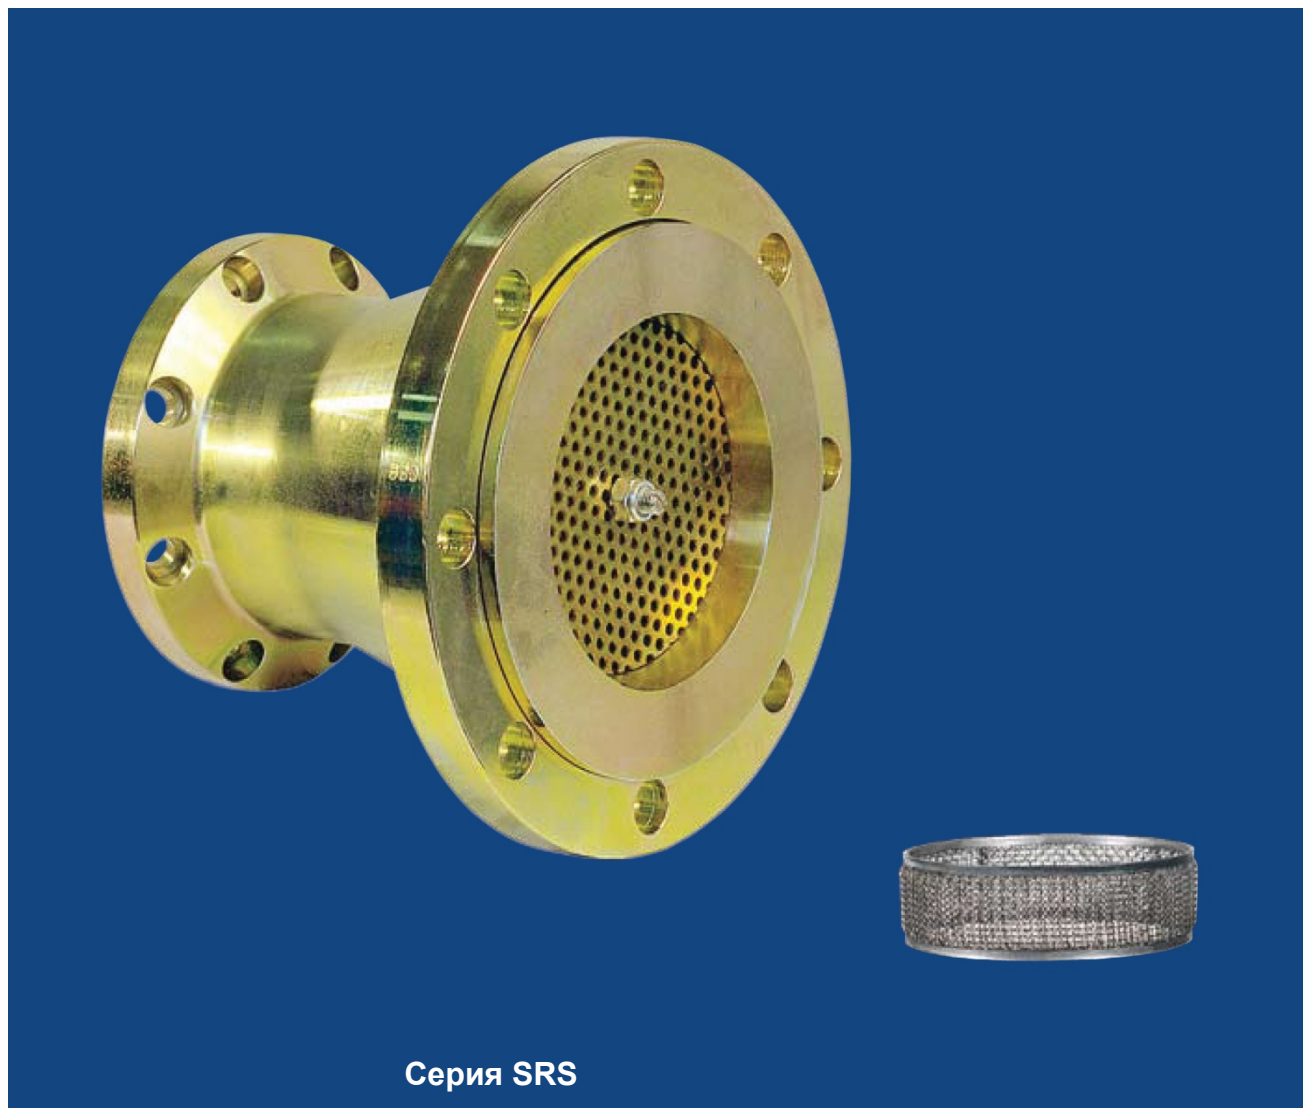

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес: ttr@nt-rt.ru | <http://tartarini.nt-rt.ru/>

Шумоглушители

SR Шумоглушитель устанавливается рядом с клапаном регулятора и чрезвычайно эффективен вплоть до расчетной теоретической скорости на выходном фланце 80 м/с. Предназначены для регуляторов серий FL/ - Cronos - M/. Если данная скорость выше указанной, может потребоваться дополнительное воздействие на шум, издаваемый конусом расширения, путем установки шумоглушителя за регулятором.

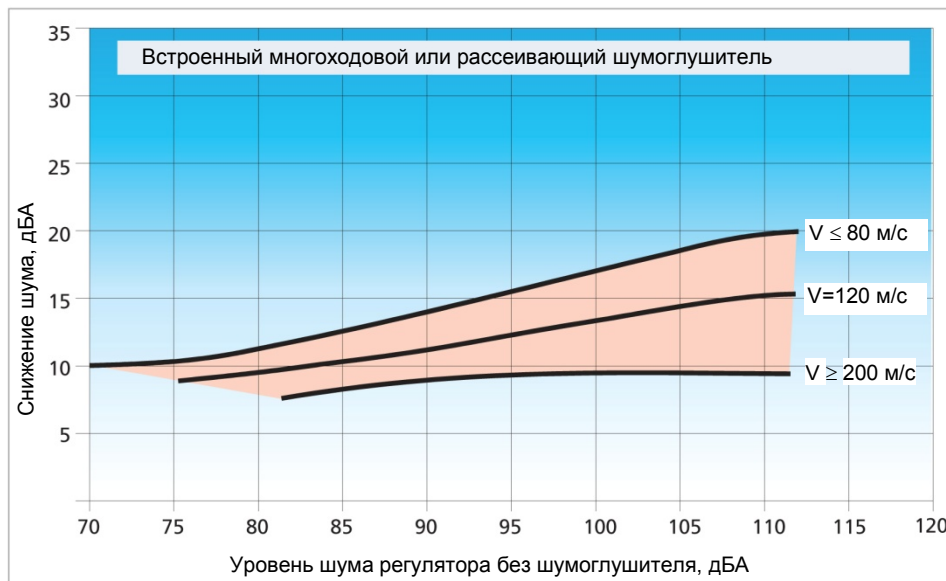


SRS Шумоглушитель серии SRS состоит из комплекса: шумоглушителя серии SR и расширенного фланца, в котором установлен второй шумоглушитель. Второй шумоглушитель состоит из начальной многоходовой секции и второй многоступенчатой секции. Предназначен для регуляторов серии FL/ - Cronos. Данный глушитель имеет высокую эффективность в любых рабочих условиях, не имеет ограничения по теоретической скорости на выходном фланце регулятора.

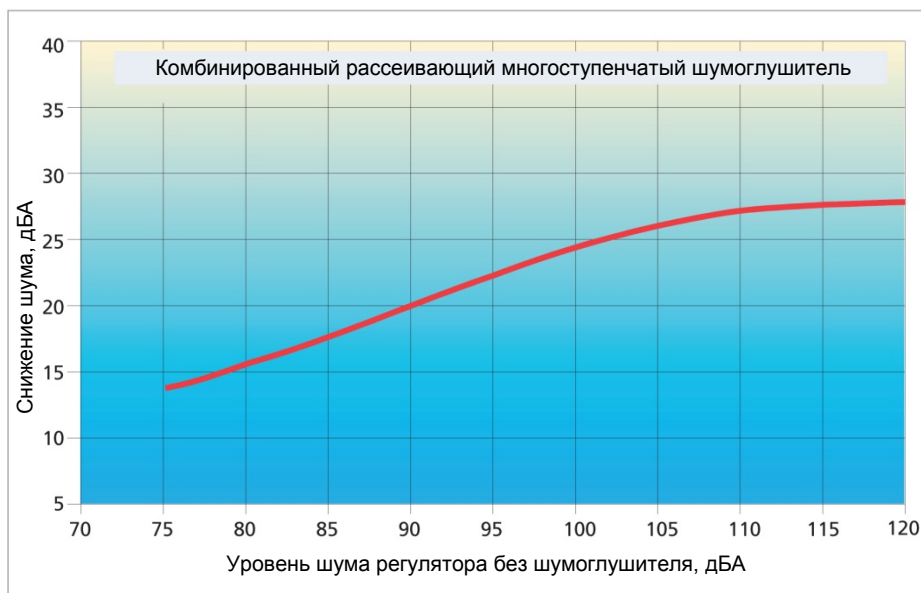

Шумоглушители

STL

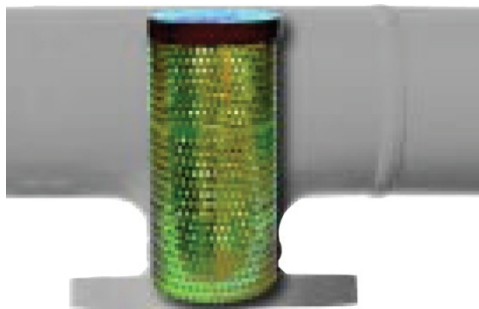

Данные шумоглушители специально предназначены для установки в Т-образные соединения газопроводов.

Они представляют собой шумоглушители смешанного реактивно-поглощающего типа, предотвращающие повышение уровня шума в Т-образных соединениях и обеспечивающие снижение уровня шума в газопроводах за шумоглушителями.

Правильный подбор параметров шумоглушителя и коллектора за

шумоглушителем позволяет избежать существенной потери мощности, поэтому значения производительности не уменьшаются.

Снижение уровня шума до 15 дБА.

STP

Шумоглушители STP, обычно устанавливаемые за шумоглушителями SRS, могут использоваться совместно с глушителями SR.

Общее снижение уровня шума представляет собой сумму снижения уровня шума шумоглушителями SR или SRS и STP.



Шумоглушитель STP состоит из одного или нескольких пористых каналов, окруженных звукоизолирующим материалом.

Звук проникает в звукоизолирующий слой и за счет трения преобразуется в теплоту.

Шумоглушитель устанавливается в газопровод и крепится двумя фланцами.

Шумоглушители серии STP поставляются в двух вариантах:

- STP10 - снижение уровня шума 10 дБА, длина прим. 1 м
- STP20 - снижение уровня шума 20 дБА, длина прим. 2 м.

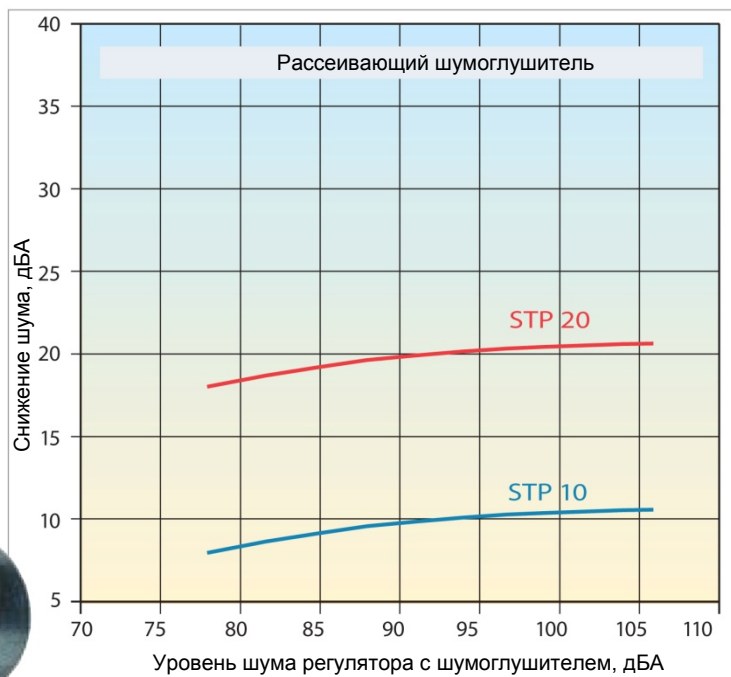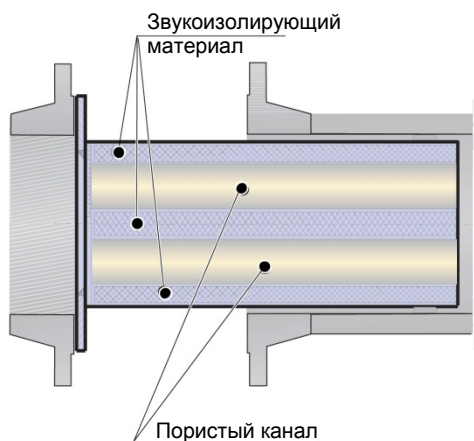



Металлические или кирпичные отсеки

Металлические отсеки позволяют обеспечить эффективную преграду для распространения шума.

Звуконепроницаемые отсеки позволяют снизить уровень шума на 8-9 дБА.

Звуконепроницаемые отсеки в сочетании с соответствующим образом защищенными вентиляционными отверстиями обеспечивают снижение шума примерно на 20 дБА, возможно снижение на 30 дБА.

Звукоизолирующие кожухи, установленные в местах основного образования шума, например, на регуляторах, обеспечивают снижение уровня шума как минимум на 25 дБА.

Кирпичные отсеки позволяют снизить уровень шума не менее чем на 20 дБА при условии, что вентиляционные окна соответствующим образом экранированы, а двери отделаны звукоизолирующим материалом.

Подземный модуль

Разработан с целью устранить проблему воздействия на окружающую среду, вызванного традиционными установками, расположенными в отсеках или кирпичных строениях.

Благодаря особенностям расположения под землей, данное решение является одним из самых эффективных способов борьбы с шумовым загрязнением окружающей среды.

Благодаря своей универсальности и широкому выбору предлагаемых моделей, подземные модули могут использоваться в любом месте и в любых условиях, как в бытовых, так и в промышленных инженерных системах.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ttr@nt-rt.ru | <http://tartarini.nt-rt.ru/>