По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ttr@nt-rt.ru | http://tartarini.nt-rt.ru/

TARTARINI

Краны шаровые

- TQ/...
- TM/...

ИНСТРУКЦИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

EMERSON™
Process Management

Характеристики

Применение

Имеются исполнения с полным (FB) и уменьшенным (VP) проходом. Краны шаровые предназначены для применения в газотранспортных и газораспределительных системах.

Технические характеристики

Серия TQ - Floating

(подвижная сфера с твердой поверхностью)

Типы:
- **TQ/...RSFB:** полнопроходной с приводом от рукоятки
- **TQ/...RSFB-MR:** полнопроходной с редукторным приводом
- **TQ/...VP:** с уменьшенным проходом с приводом от рукоятки
- **TQ/...VP-MR:** с уменьшенным проходом с редукторным приводом

Допустимое давление PS : до 100 бар

Допустимое давление на входе: Pe макс: 100 бар

Фланцевые соединения:
1” • 1½” • 2” • 2½” • 3” • 4” • 6” • 8” • 10”

Номиналы фланцев: ANSI 150, 300, 600

Температура: Рабочая -20 … +60 °C
Окружающая -30 … +80 °C

TQ/…

Серия TM - Trunnion

(фиксированная сфера с твердой поверхность

Типы:
- **TM/...RSFB:** полнопроходной с приводом от рукоятки
- **TM/...RSFB-MR:** полнопроходной с редукторным приводом
- **TM/...VP:** с уменьшенным проходом с приводом от рукоятки
- **TM/...VP-MR:** с уменьшенным проходом с редукторным приводом

Допустимое давление PS: до 100 бар

Допустимое давление на входе : Pe макс: 100 бар

Фланцевые соединения:
2” • 3” • 4” • 6” • 8” • 10” • 12”

Номиналы фланцев: ANSI 150, 300, 600

Температура: Рабочая -20 … +60 °C
Окружающая -30 … +80 °C

TM/…

Конфигурации

Электрический привод
Пневматический привод
Установка люка
Подземная установка
Пожаробезопасное исполнение

Применение

Некоррозионные газы
Высокосернистые газы (стандарт NACE)
Свободные от примесей жидкости

Материалы

Стальной корпус
Шаровая цапфа с твердосплавным покрытием
Уплотнение из PTFE

Размеры (мм) и вес (кг)

TQ/…RSFB
и
TM/…RSFB,
полнопроходные

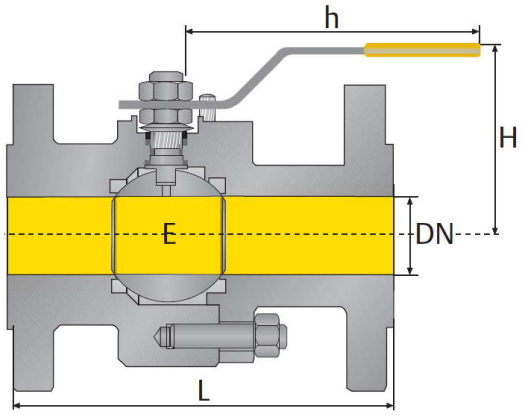

		ANSI 150							ANSI 300							ANSI 600						
Дюймов	DN	Привод	L		E	h	H	Вес, кг	Привод	L		E	h	H	Вес, кг	Привод	L		E	h	H	Вес, кг
			RF	RTJ						RF	RTJ						RF	RTJ				
1”	25	Ручной	127	140	25	185	114	6,11	Ручной	165	178	25	185	114	8,2	Ручной	216	216	25	185	114	9
1 1/2”	40	Ручной	165	178	38	250	138	11,2	Ручной	190	230	38	250	138	14	Ручной	241	241	38	250	138	15,4
2”	50	Ручной	178	190	51	286	145	13,7	Ручной	216	232	51	286	145	22	Ручной	292	295	51	286	145	25,3
2 1/2”	65	Ручной	190	203	64	326	153	18	Ручной	241	257	64	326	153	27	Ручной	330	333	64	326	153	30
3”	80	Ручной	203	216	76	442	170	27	Ручной	283	298	76	442	170	58	Ручной	356	359	76	442	170	63
4”	100	Ручной	229	241	102	442	185	46	Ручной	305	321	102	442	185	69	Ручной	432	435	102	442	185	103
6”	150	Ручной	394	406	152	564	210	102	Ручной	403	419	152	564	210	156	Редуктор	559	562	152	350	207	213
8”	200	Ручной	458	470	203	745	270	202	Редуктор	502	518	203	350	289	265	-	-	-	-	-	-	-

TQ/…RSFB-MR/
и
TM/…RSFB-MR/,
полнопроходные

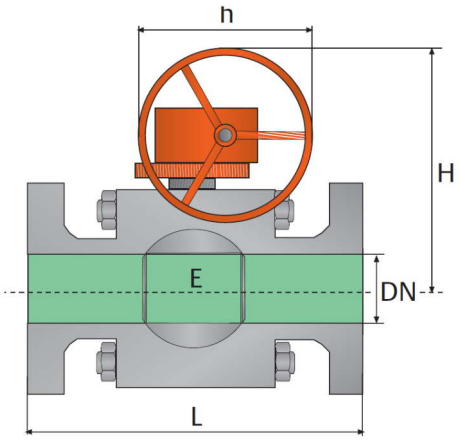

		ANSI 150							ANSI 300							ANSI 600						
Дюймов	DN	Привод	L		E	h	H	Вес, кг	Привод	L		E	h	H	Вес, кг	Привод	L		E	h	H	Вес, кг
			RF	RTJ						RF	RTJ						RF	RTJ				
2”	50	Ручной	178	190	51	600	182	26	Ручной	216	232	51	600	182	29	Ручной	293	296	51	600	182	36
3”	80	Ручной	204	216	76	600	228	48	Ручной	283	289	76	600	228	61	Ручной	356	359	76	600	228	69
4”	100	Ручной	229	241	102	750	242	89	Ручной	305	321	102	750	242	102	Ручной	432	435	102	750	242	124
6”	150	Редуктор	394	407	152	350	460	180	Редуктор	404	419	152	350	460	197	Редуктор	560	563	152	350	480	238
8”	200	Редуктор	458	470	203	350	495	323	Редуктор	502	518	203	350	495	336	Редуктор	661	664	203	500	600	398
10”	250	Редуктор	534	546	254	354	543	482	Редуктор	569	584	254	500	618	538	Редуктор	788	791	254	700	735	648
12”	300	Редуктор	610	622	305	500	685	663	Редуктор	648	664	305	500	685	743	Редуктор	840	843	305	700	800	867

Размеры (мм) и вес (кг)

TQ/…VP
и
TM/…VP,
с уменьшенным
проходом

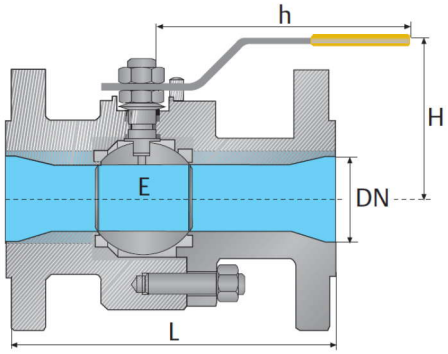

Дюймов	DN	ANSI 150							ANSI 300							ANSI 600						
		Привод	L		E	h	H	Вес, кг	Привод	L		E	h	H	Вес, кг	Привод	L		E	h	H	Вес, кг
			RF	RTJ						RF	RTJ						RF	RTJ				
2”	50	Ручной	178	190	38	250	138	13,2	Ручной	216	232	38	250	138	18,3	Ручной	292	295	38	250	138	20,7
2 1/2”	65	Ручной	190	203	51	286	145	15	Ручной	241	257	51	286	145	23,5	Ручной	330	333	51	286	145	26,5
3”	80	Ручной	203	216	64	236	153	21	Ручной	283	298	64	326	153	35	Ручной	356	359	64	326	153	37
4”	100	Ручной	229	241	76	442	170	35,5	Ручной	305	321	76	442	170	65,5	Ручной	432	435	76	442	170	92
6”	150	Ручной	267	270	102	442	185	70	Ручной	403	419	102	442	185	101	Ручной	559	562	102	442	185	140
8”	200	Ручной	292	304	152	564	210	96	Ручной	419	435	152	564	162	170	Редуктор	661	664	152	350	289	285
10”	250	Редуктор	534	342	203	350	296	138	Редуктор	569	584	203	350	289	351	-	-	-	-	-	-	-

TQ/…VP-MR/
и
TM/…VP-MR/,
с уменьшенным
проходом

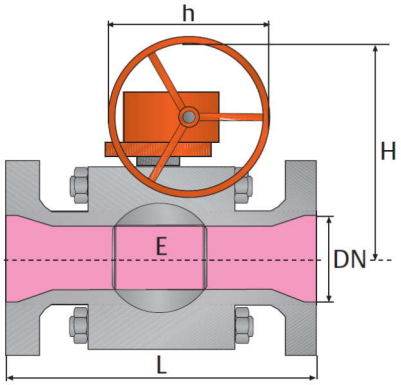

Дюймов	DN	ANSI 150							ANSI 300							ANSI 600						
		Привод	L		E	h	H	Вес, кг	Привод	L		E	h	H	Вес, кг	Привод	L		E	h	H	Вес, кг
			RF	RTJ						RF	RTJ						RF	RTJ				
3”	80	Ручной	204	216	51	600	182	32	Ручной	283	289	51	600	182	35	Ручной	356	359	51	600	182	36
4”	100	Ручной	229	241	76	600	228	58	Ручной	305	321	76	600	288	67	Ручной	432	435	76	600	228	84
6”	150	Ручной	394	407	102	750	242	104	Ручной	404	419	102	750	242	112	Ручной	496	449	102	750	242	112
8”	200	Редуктор	458	470	152	350	460	216	Редуктор	502	518	152	350	460	227	Редуктор	661	664	152	350	480	282
10”	250	Редуктор	534	546	203	350	495	362	Редуктор	534	546	203	350	495	415	Редуктор	789	791	203	500	600	511
12”	300	Редуктор	610	622	254	350	543	523	Редуктор	610	622	254	500	618	574	Редуктор	840	843	254	700	735	813

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ttr@nt-rt.ru | http://tartarini.nt-rt.ru/